



# ASB-ENVE-R

# ASB-ENVE-B

## Nivåvippa med intern ballast

**ASB-ENVE** är en robust nivåvippa framtagen för avloppsvatten.


Tack vare tyngden på hela 775 gram så klarar **ASB-ENVE** att penetrera de tjocka lagren fett som finns i avloppspumpstationer.

Finns som röd (-R) och blå (-B) vippa. Använd röd för nöddrift så är det enkelt att se i sumpen vilken vippa som används till vad.




- Arbetsvinkel: 10°
- För vätskor utan omrörning
- Max temperatur: 60°C
- Polypropylenhus
- PVC, neopren, HR HY kabel, 13 m
- Matning: 12 ... 250 V
- Kontaktdata: 10(4)A
- Ballast integrerad i vippan
- Dimension: 165 mm - Ø 100 mm


## Infästningsanordning ingår alltid.

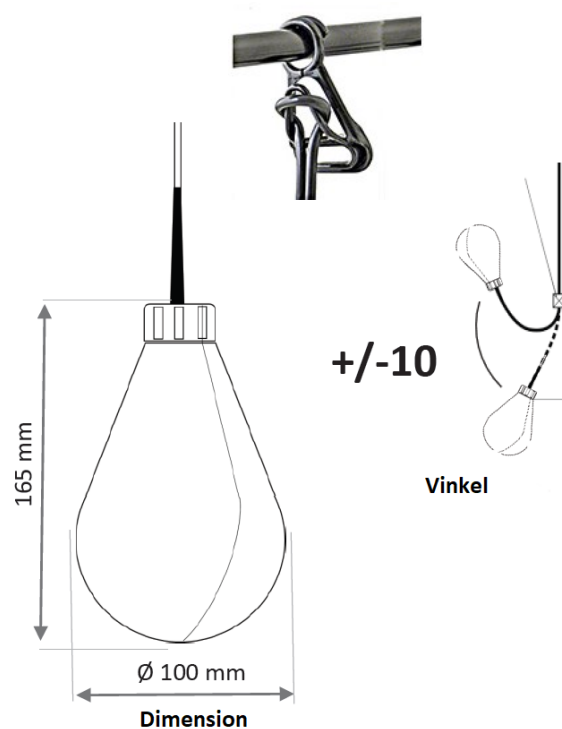

## EMPTYING

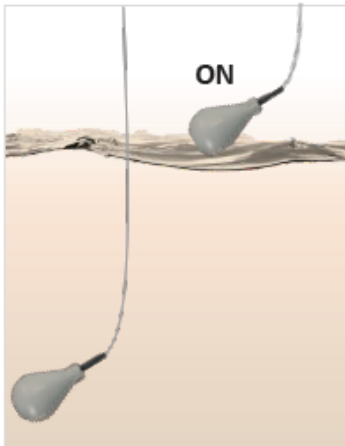

The liquid reaches the float which by tilting gives the signal to the pump to start for emptying

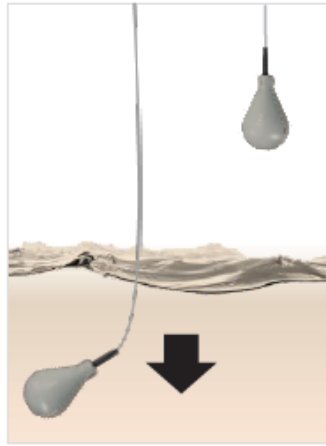

Pumping allows to empty the liquid




The pumping stops as soon as the low regulator returns to the vertical position




Connection


## FILLING

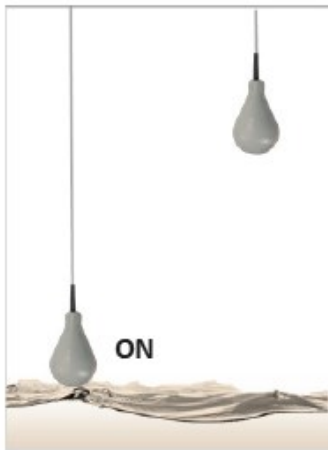

The filling starts as soon as the low regulator returns to the vertical position

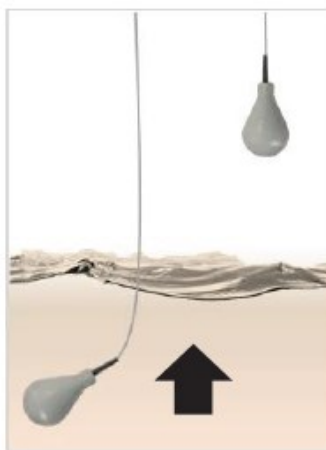

The pump is used to fill the tank.

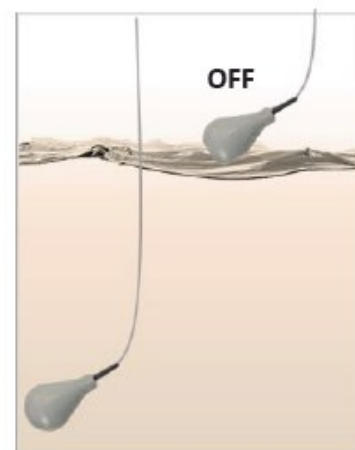

The filling stops as soon as the high level regulator switches



Connection



Kontakta oss för mer info

\* Priset är exkl moms och frakt.  
Fraktfritt vid order över 5000:-  
Villkoren gäller under 2022.

Huvudkontor  
Förrådsgatan 32  
542 35 Mariestad

Filialer  
Nynäshamn, Filipstad  
Linköping, Karlstad

Tel: 0501-399190  
info@asb-ma.se  
www.asb-ma.se

